Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy
Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286
www.goman.it - e-mail: info@goman.it

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105028500

MANIGLIONE CON VERTICALE DX/SX INOX AISI304 LUCIDO CON SALISCENDI DOCCIA

aisi304 stainless steel handle with polished RH/LH vertical with shower rail

	cm	Kg
D0032/XX	60x120	4,5
D0032SDF/XX*	60x120	4,5

* versione senza doccia e flex
version without flex and shower

categoria DPB

bianco lucido RAL 9016	blu lucido RAL 5002	verde lucido RAL 6005	giallo lucido RAL 1003	rosso lucido RAL 3002	nero lucido RAL 9005	nero opaco RAL 9005	bianco opaco RAL 9016	grigio lucido RAL 7035	altri colori RAL
01	02	03	04	05	07	08	09	44	99

testo di capitolato:
maniglione con verticale dx/sx con funzione reggi-doccia, tubo Ø32x1,5 in acciaio inox aisi304, finitura lucida o rivestito con materiale antiusura epossipoliestere (colori 01, 08, 09 e 44: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman), doccia a getto e tubo flessibile (solo versione D0032), vite svasata di unione Ø10, piattelli per fissaggio a parete in acciaio inox aisi304 a 6 fori, rosoni in acciaio inox aisi430 funzione "antivandalo" Ø75 mm. DPB-Dispositivo Protezione Bagno, garanzia 10 anni, progettato secondo requisiti UE sicurezza prodotto, conforme norma UNI EN ISO 21856 e DM 236 del 14/06/89. Capacità di carico 150 kg. TÜV tested.
dimensioni mm 675(l)x100(p) x1237,5(h).
tipo Goman codice D0032/XX
tipo Goman codice D0032SDF/XX (no flex e doccia)
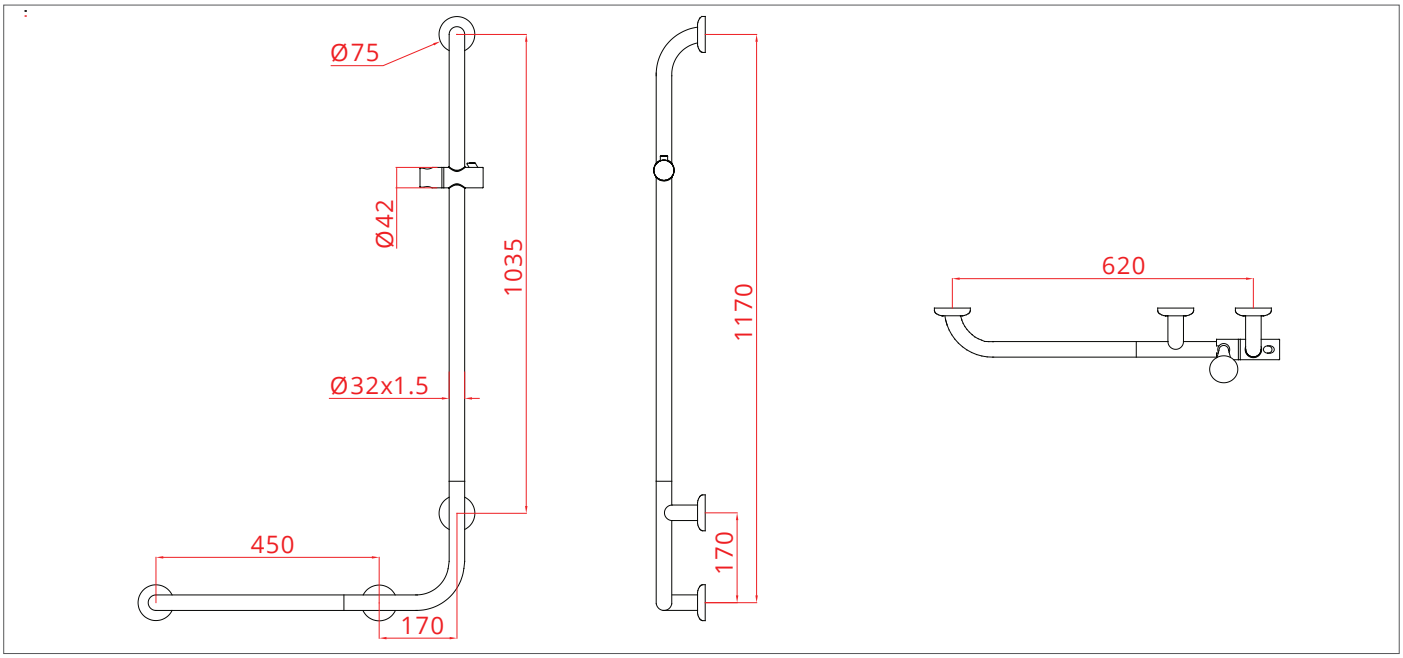
specifications:
handle with RH/LH vertical with shower-holding function, Ø32x1.5 tube in aisi304 stainless steel, polished finish or coated with anti-wear epoxy polyester material (colors 01, 08, 09 and 44: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), flex and shower (only version D0032), screw countersunk Ø10, aisi304 stainless steel 6 holes wall mounting plates, aisi430 stainless steel roses with "anti-vandal" function Ø75 mm. DPB-Bathroom Protection Device, 10-year warranty, designed according to EU product safety requirements, compliant with UNI EN ISO 21856 and DM 236 of 14/06/89. Load capacity 150 kg. TÜV tested.
dimensions mm 675 (l) x100 (p) x 1237.5 (h).
type Goman code D0032/XX
type Goman code D0032SDF/XX (no flex and shower)